

Paranchi Pneumatici EHV Series




- Capacità di sollevamento 250 - 1000 - 2000 Kg
- Azionamento a carico pendente
- Catena temprata per maggior durata e minori costi manutentivi
- Certificazione ATEX standard per impieghi in ambienti autodeflagranti
- Corso catena standard 3 m
- Personalizzazioni e accessori a richiesta

Direttiva ATEX 2014/34/UE


Ex II 2 G / D II BT 5 (X)




Paranchi Pneumatici EHV Series

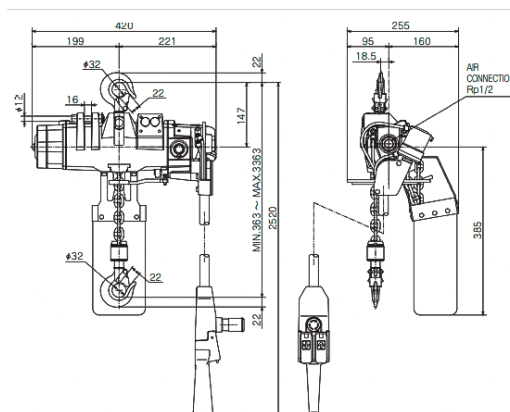

EHV25SP

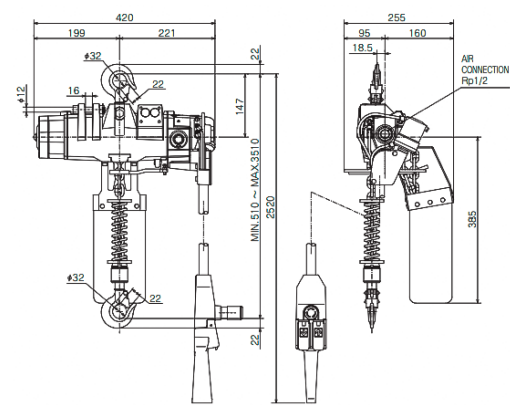

EHV50SP

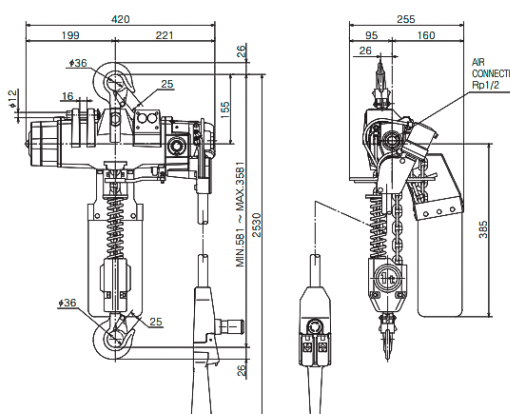

EHV100WP-OP

Modello	Portata Max.	Corsa	Pressione	Velocità sollevamento	Consumo aria	Dim. Catena	Ingresso Aria	Peso
	Kg	m	Mpa	m/min	m³/min			Kg
EHV25SP	250	3	0.4 0.5 0.6	12.0 16.0 18.0	0.9 1.3 1.6	6.3x1	Rp 1/2	23.0
EHV50SP	500	3	0.4 0.5 0.6	7.5 9.0 10.5	0.95 1.3 1.65	6.3x1	Rp 1/2	23.0
EHV100WP-OP	1000	3	0.4 0.5 0.6	3.7 4.5 5.2	0.95 1.3 1.65	6.3x2	Rp 1/2	23.0