


## Cacciaviti pneumatici - con avviamento a pressione



Fig. 1

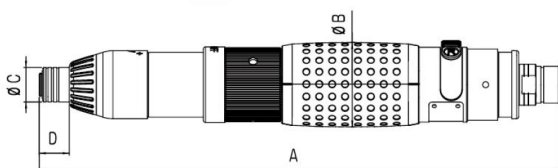

# Bamason

BMCS-D Series

**TXBMCS-DXXS**

Modello: **BMCS-DXXS**  
Codice articolo: **TXBMCS-DXXS**

**DIMENSIONI vedere fig. 1:**

Modello	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm
TXBMCS-D08S	216.1	Ø26	Ø16	16
TXBMCS-D10S	229.1	Ø31.5	Ø16	16
TXBMCS-D15S	225	Ø36	Ø16	15
TXBMCS-D20S	242	Ø39	Ø16	15
TXBMCS-D30S	272	Ø39	Ø16	15
TXBMCS-D40S	295	Ø45	Ø16	15
TXBMCS-D50S	295	Ø45	Ø16	15

## MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	Attacco	Utilizzo consigliato	Range di coppia	Velocità	Peso	Ingresso aria	Rumore	Consumo aria
	inch	mm	Nm	rpm	Kg	IN	dB(A)	l/s
TXBMCS-D08S-1500	1/4" Hex	M2	0.4-0.7	1,500	0.35	1/8"	73	3.5
TXBMCS-D08S-1100	1/4" Hex	M2	0.4-1	1,100	0.35	1/8"	73	3.5
TXBMCS-D10S-1600	1/4" Hex	M2-M3	0.7-1.3	1,600	0.60	1/8"	75	5.5
TXBMCS-D10S-900	1/4" Hex	M3	0.7-2	900	0.60	1/8"	75	5.5
TXBMCS-D15S-2000	1/4" Hex	M2-M3	0.5-2.5	2,000	0.66	1/8"	79	4.5
TXBMCS-D15S-1300	1/4" Hex	M3-M4	0.8-3.5	1,300	0.66	1/8"	79	4.5
TXBMCS-D15S-1000	1/4" Hex	M3-M4	0.8-4.5	1,000	0.66	1/8"	79	4.5
TXBMCS-D15S-750	1/4" Hex	M3-M5	0.8-5	750	0.66	1/8"	79	4.5
TXBMCS-D20S-3500	1/4" Hex	M3	0.7-2.3	3,500	0.82	1/4"	78	7.5
TXBMCS-D20S-3000	1/4" Hex	M3-M4	0.8-3	3,000	0.82	1/4"	78	7.5
TXBMCS-D20S-2000	1/4" Hex	M3-M4	0.8-4.5	2,000	0.82	1/4"	78	7.5
TXBMCS-D20S-1100	1/4" Hex	M3-M5	1.2-6	1,100	0.82	1/4"	78	7.5
TXBMCS-D30S-700	1/4" Hex	M4-M5	4-9	700	0.96	1/4"	78	7.5
TXBMCS-D30S-500	1/4" Hex	M4-M6	4-11	500	0.96	1/4"	78	7.5
TXBMCS-D40S-550	1/4" Hex	M5-M6	7-14	550	1.26	1/4"	82	9.5
TXBMCS-D50S-380	1/4" Hex	M6-M8	9-18	380	1.26	1/4"	82	9.5