


## Cacciaviti pneumatici - con avviamento a leva



Fig. 1

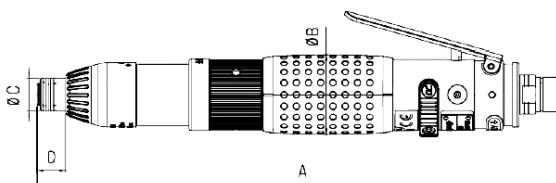

# Bamason

BMCS-D Series

**TXBMCS-DXXSL**

Modello: **BMCS-DXXSL**  
Codice articolo: **TXBMCS-DXXSL**

**DIMENSIONI vedere fig. 1:**

Modello	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm
TXBMCS-D08SL	238	Ø26	Ø16	16
TXBMCS-D10SL	246	Ø31.5	Ø16	16
TXBMCS-D15SL	241	Ø36	Ø16	15
TXBMCS-D20SL	254	Ø39	Ø16	15
TXBMCS-D30SL	284	Ø39	Ø16	15
TXBMCS-D40SL	308	Ø45	Ø16	15
TXBMCS-D50SL	308	Ø45	Ø16	15

## MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	Attacco	Utilizzo consigliato	Range di coppia	Velocità	Peso	Ingresso aria	Rumore	Consumo d'aria
	inch	mm	Nm	rpm	Kg	IN	dB(A)	l/s
TXBMCS-D08SL-1500	1/4" Hex	M2	0.4-0.7	1,500	0.41	1/8"	73	3.5
TXBMCS-D08SL-1100	1/4" Hex	M2	0.4-1	1,100	0.41	1/8"	73	3.5
TXBMCS-D10SL-1600	1/4" Hex	M2-M3	0.7-1.3	1,600	0.63	1/8"	75	5.5
TXBMCS-D10SL-900	1/4" Hex	M3	0.7-2	900	0.63	1/8"	75	5.5
TXBMCS-D15SL-2000	1/4" Hex	M2-M3	0.5-2.5	2,000	0.71	1/8"	81	4.5
TXBMCS-D15SL-1300	1/4" Hex	M3-M4	0.8-3.5	1,300	0.71	1/8"	81	4.5
TXBMCS-D15SL-1000	1/4" Hex	M3-M4	0.8-4.5	1,000	0.71	1/8"	81	4.5
TXBMCS-D15SL-750	1/4" Hex	M3-M5	0.8-5	750	0.71	1/8"	81	4.5
TXBMCS-D20SL-3500	1/4" Hex	M3	0.7-2.3	3,500	0.87	1/4"	78	7
TXBMCS-D20SL-3000	1/4" Hex	M3-M4	0.8-3	3,000	0.87	1/4"	78	7
TXBMCS-D20SL-2000	1/4" Hex	M3-M4	0.8-4.5	2,000	0.87	1/4"	78	7
TXBMCS-D20SL-1100	1/4" Hex	M3-M5	1.2-6	1,100	0.87	1/4"	78	7
TXBMCS-D30SL-700	1/4" Hex	M4-M5	4-9	700	1.01	1/4"	78	7
TXBMCS-D30SL-500	1/4" Hex	M4-M6	4-11	500	1.01	1/4"	78	7
TXBMCS-D40SL-550	1/4" Hex	M5-M6	7-14	550	1.34	1/4"	83	8
TX BMCS-D50SL-380	1/4" Hex	M6-M8	9-18	380	1.34	1/4"	83	8

Pressione dell'aria raccomandata: BMCS-D08, D10: 70 PSI (5 Kg/cm<sup>2</sup>) ; BMCS-D20, D30, D40, D50: 85 PSI (6 Kg/cm<sup>2</sup>) / 0,6 Mpa  
Dimensione tubo dell'aria: 10mm x 6.5mm x 5m