

## Avvitatori a Batteria XTREME POWER TOOLS

Modello: XTHT-XXXDTW

La serie XTHT-DTW di avvitatori cordless ad alta coppia brushless con trasduttore di coppia può essere adatta a una varietà di ambienti di applicazione, per ottenere alte performance in condizioni di mobilità.

- Sono più leggeri, più piccoli e più efficienti dal punto di vista energetico;
- I gearbox sono leggeri e precisi e dispongono di una funzione di regolazione digitale che consente di visualizzare meglio la coppia in uscita e lo stato di lavoro;
- Possono lavorare efficacemente senza alimentazione e vantano una precisione della coppia in uscita al  $\pm 4\%$  e la ripetibilità al  $\pm 2\%$ ;
- Gli avvitatori XTHT-DTW supportano la trasmissione **wireless** mediante WIFI;
- Grazie al meccanismo a ingranaggi planetari di alta precisione del sistema ad alta velocità, la serie XTHT-DTW propone i modelli più leggeri e veloci sul mercato della categoria.




La **confezione** comprende:

- 1 utensile
- 1 barra di reazione standard
- 1 valigetta di contenimento

**!** Batterie e Caricabatterie sono **venduti separatamente.**

Batteria cod. 625368000  
Caricabatteria cod. 627044000

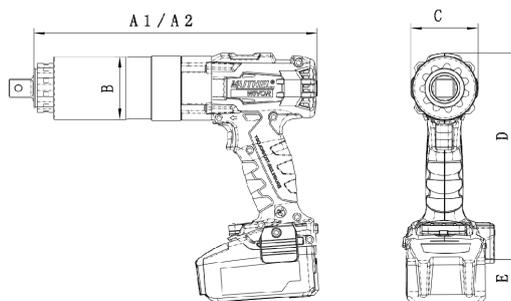

| Codice       | Attacco   | Range di Coppia |      | Velocità | Peso    | Rumore | Dimensioni (mm) |     |     |     |
|--------------|-----------|-----------------|------|----------|---------|--------|-----------------|-----|-----|-----|
|              |           | Nm              |      | rpm      | Kg      | Db     | A               | B   | C   | D   |
| XTHT-500DTW  | 3/4"      | 100             | 500  | 10,5     | 3,1     | 80     | 251             | 63  | 69  | 213 |
| XTHT-800DTW  | 3/4"      | 160             | 800  | 6,5      | 4,1     | 80     | 292             | 69  | 69  | 213 |
| XTHT-1350DTW | 3/4"/1"   | 270             | 1350 | 5,2      | 4,1     | 80     | 292             | 69  | 69  | 213 |
| XTHT-1700DTW | 1"        | 340             | 1700 | 3,4      | 5       | 80     | 300             | 76  | 76  | 213 |
| XTHT-2100DTW | 1"        | 420             | 2100 | 3,4      | 5       | 80     | 300             | 76  | 76  | 213 |
| XTHT-2800DTW | 1"        | 560             | 2800 | 2,6      | 5,4     | 80     | 312             | 78  | 78  | 213 |
| XTHT-4000DTW | 1"/1-1/2" | 800             | 4000 | 2,1      | 6/6,1   | 80     | 327             | 82  | 82  | 213 |
| XTHT-4500DTW | 1"/1-1/2" | 900             | 4500 | 1,7      | 7,4/7,5 | 80     | 341             | 88  | 88  | 213 |
| XTHT-6000DTW | 1-1/2"    | 1200            | 6000 | 1,3      | 8,7     | 80     | 346             | 93  | 93  | 213 |
| XTHT-8000DTW | 1-1/2"    | 8000            | 8000 | 1,1      | 10      | 80     | 351             | 102 | 102 | 214 |

I parametri degli utensili nella tabella potrebbero essere leggermente diversi dai parametri reali.  
Campo di deviazione: peso:  $\pm 50g$ ; dimensioni A/D:  $\pm 2mm$ .  
Batteria 8.0AH 1kg.