

Cacciaviti pneumatici - impugnatura angolare



Bamason

BMCS-D Series


TXBMCS-DXXRX

Modello: **BMCS-DXXRX**
Codice articolo: **TXBMCS-DXXRX**


DIMENSIONI vedere fig. 1:

Modello	A	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	
TXBMCS-D08RS-C	284.1	30	11.5	12	Ø11
TXBMCS-D10RS-C	290.5	30	11.5	12	Ø11
TXBMCS-D15RQ-C	292	33	17	13.5	Ø16
TXBMCS-D15RW-C	292	33	13	13.5	1/4"
TXBMCS-D15RX-C	292	33	14	13.5	3/8"
TXBMCS-D20RQ-C	306	33	17	13.5	Ø16
TXBMCS-D20RW-C	306	33	13	13.5	1/4"
TXBMCS-D20RX-C	306	33	14	13.5	3/8"
TXBMCS-D30RQ-C	336	33	17	13.5	Ø16
TXBMCS-D30RW-C	336	33	13	13.5	1/4"
TXBMCS-D30RX-C	336	33	14	13.5	3/8"
TXBMCS-D40RX-C	366	38	14	16	3/8"
TXBMCS-D50RX-C	366	38	14	16	3/8"
TXBMCS-D60RX-C	408	34	15	18.5	3/8"
TXBMCS-D60RY-C	408	34	19	18.5	1/2"
TXBMCS-D70RX	408	34	19	18.5	3/8"
TXBMCS-D70RY	408	34	19	18.5	1/2"

Fig. 1

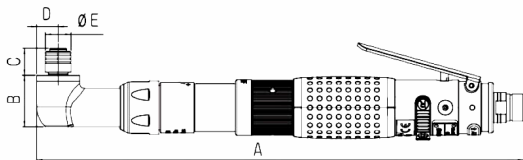

RS / RQ TYPE

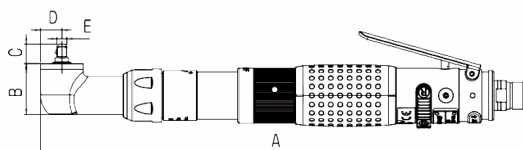

RW / RX / RY TYPE

Cacciaviti pneumatici - impugnatura angolare

Modello: **BMCS-DXXRX**
Codice articolo: **TXBMCS-DXXRX**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Attacco	Utilizzo consigliato	Range di coppia	Velocità	Peso	Ingresso aria	Rumore	Consumo aria
	inch	mm	Nm	rpm	Kg	IN	dB(A)	l/s
TXBMCS-D08RS-1500-C	1/4" Hex	M2	0.4-0.7	1,500	0.56	1/8"	73	3.5
TXBMCS-D08RS-1100-C	1/4" Hex	M2	0.4-1	1,100	0.56	1/8"	73	3.5
TXBMCS-D10RS-1600-C	1/4" Hex	M2-M3	0.7-1.3	1,600	0.80	1/8"	75	5.5
TXBMCS-D10RS-900-C	1/4" Hex	M3	0.7-2	900	0.80	1/8"	75	5.5
TXBMCS-D15RQ-1300-C	1/4" Hex	M3-M4	1-3.5	1300	0.98	1/8"	81	4.5
TXBMCS-D15RW-1300-C	1/4" Sq.							
TXBMCS-D15RX-1300C	3/8" Sq.	M3-M5	1.4-4.5	800	0.98	1/8"	81	4.5
TXBMCS-D15RQ-800-C	1/4" Hex							
TXBMCS-D15RW-800-C	1/4" Sq.	M3-M5	1.4-6	650	0.98	1/8"	81	4.5
TXBMCS-D15RX-800-C	3/8" Sq.							
TXBMCS-D15RQ-650-C	1/4" Hex	M3-M5	1.4-7	500	0.98	1/8"	81	4.5
TXBMCS-D15RW-650-C	1/4" Sq.							
TXBMCS-D15RX-650-C	3/8" Sq.	M3-M4	1.2-3	2200	1.14	1/4"	78	7
TXBMCS-D15RQ-500-C	1/4" Hex.							
TXBMCS-D15RW-500-C	1/4" Sq.	M3-M4	1.4-4	1900	1.14	1/4"	78	7
TXBMCS-D15RW-500-C	3/8" Sq.							
TXBMCS-D20RQ-2200-C	1/4" Hex.	M3-M5	1.4-6.5	1300	1.14	1/4"	78	7
TXBMCS-D20RW-2200-C	1/4" Sq.							
TXBMCS-D20RX-2200-C	3/8" Sq.	M4-M5	2-8	700	1.14	1/4"	78	7
TXBMCS-D20RQ-1900-C	1/4" Hex.							
TXBMCS-D20RW-1900-C	1/4" Sq.	M5-M6	6-12	480	1.28	1/4"	78	7
TXBMCS-D20RX-1900-C	3/8" Sq.							
TXBMCS-D20RQ-1300-C	1/4" Hex.	M5-M6	6-15	320	1.28	1/4"	78	7
TXBMCS-D20RW-1300-C	1/4" Sq.							
TXBMCS-D20RX-1300-C	3/8" Sq.	M6-M8	10-18	400	1.75	1/4"	83	8
TXBMCS-D20RQ-700-C	1/4" Hex.							
TXBMCS-D20RW-700-C	1/4" Sq.	M8	14-24	270	1.75	1/4"	83	8
TXBMCS-D20RW-700-C	3/8" Sq.							
TXBMCS-D30RQ-480-C	1/4" Hex.	M8-M10	24-45	120	2.03	1/4"	83	8
TXBMCS-D30RW-480-C	1/4" Sq.							
TXBMCS-D30RX-480-C	3/8" Sq.	M10-M12	35-60	100	2.03	1/4"	83	8
TXBMCS-D30RQ-320-C	1/4" Hex.							
TXBMCS-D30RW-320-C	1/4" Sq.							
TXBMCS-D30RX-320-C	3/8" Sq.							
TXBMCS-D40RX-400-C	3/8" Sq.							
TXBMCS-D50RX-270-C	3/8" Sq.							
TXBMCS-D60RX-120-C	3/8" Sq.							
TXBMCS-D60RY-120-C	1/2" Sq.							
TXBMCS-D70RX-100	3/8" Sq.							
TXBMCS-D70RY-100	1/2" Sq.							